Oi Electric

新製品
発売中

DLR-203

多機能レベル変動記録計

レベル変動と同一時間軸にて電圧変動も記録する事が可能な、
レベル変動記録計です。通信回線の障害解析に威力を発揮します。

USBメモリやイーサネットの対応により操作性を大幅に改善しました。

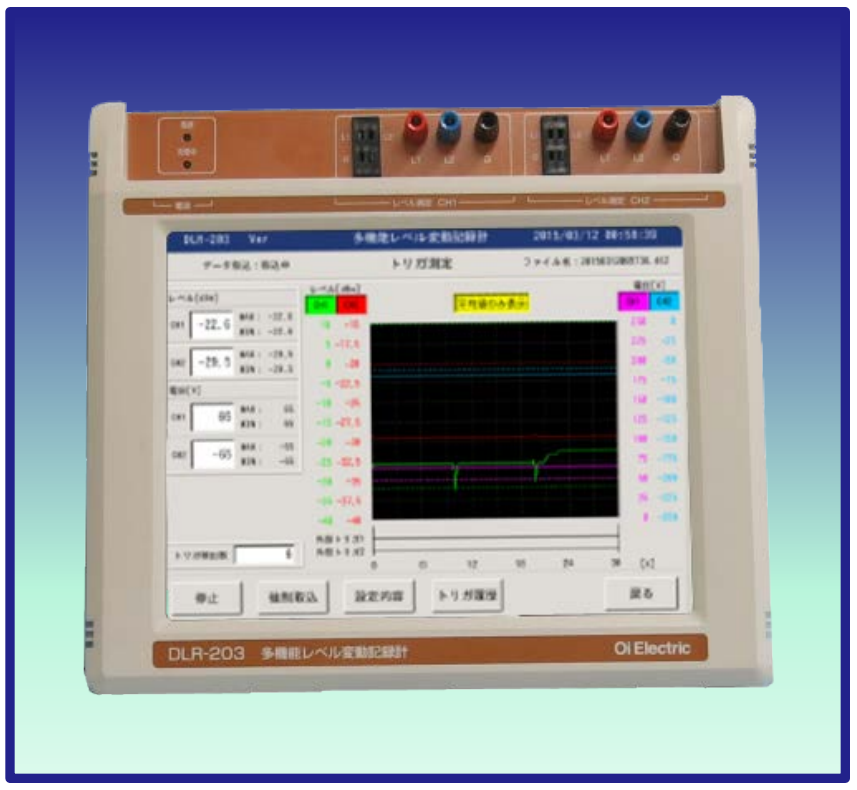

レベル測定部
- 搭載チャネル数：2チャネル
- インピーダンス：600Ω/HIGH
- 周波数範囲　　：300Hz～4kHz
- レベル測定範囲：-70～+10dBm
- サンプル速度　：1msec

電圧測定部
- 搭載チャネル数：2チャネル
- インピーダンス：1MΩ以上
- 電圧測定範囲　：-250～+250V
- 測定帯域　　：DC～200kHz
- サンプル速度　：1μsec

データ保存容量
- 100画面以上

［概　要］

レベル変動記録計2チャネルと電圧変動記録計2チャネルを実装し同時記録することにより通信回線の障害解析に威力を発揮します!!多彩なトリガ機能により障害原因を見逃しません!!

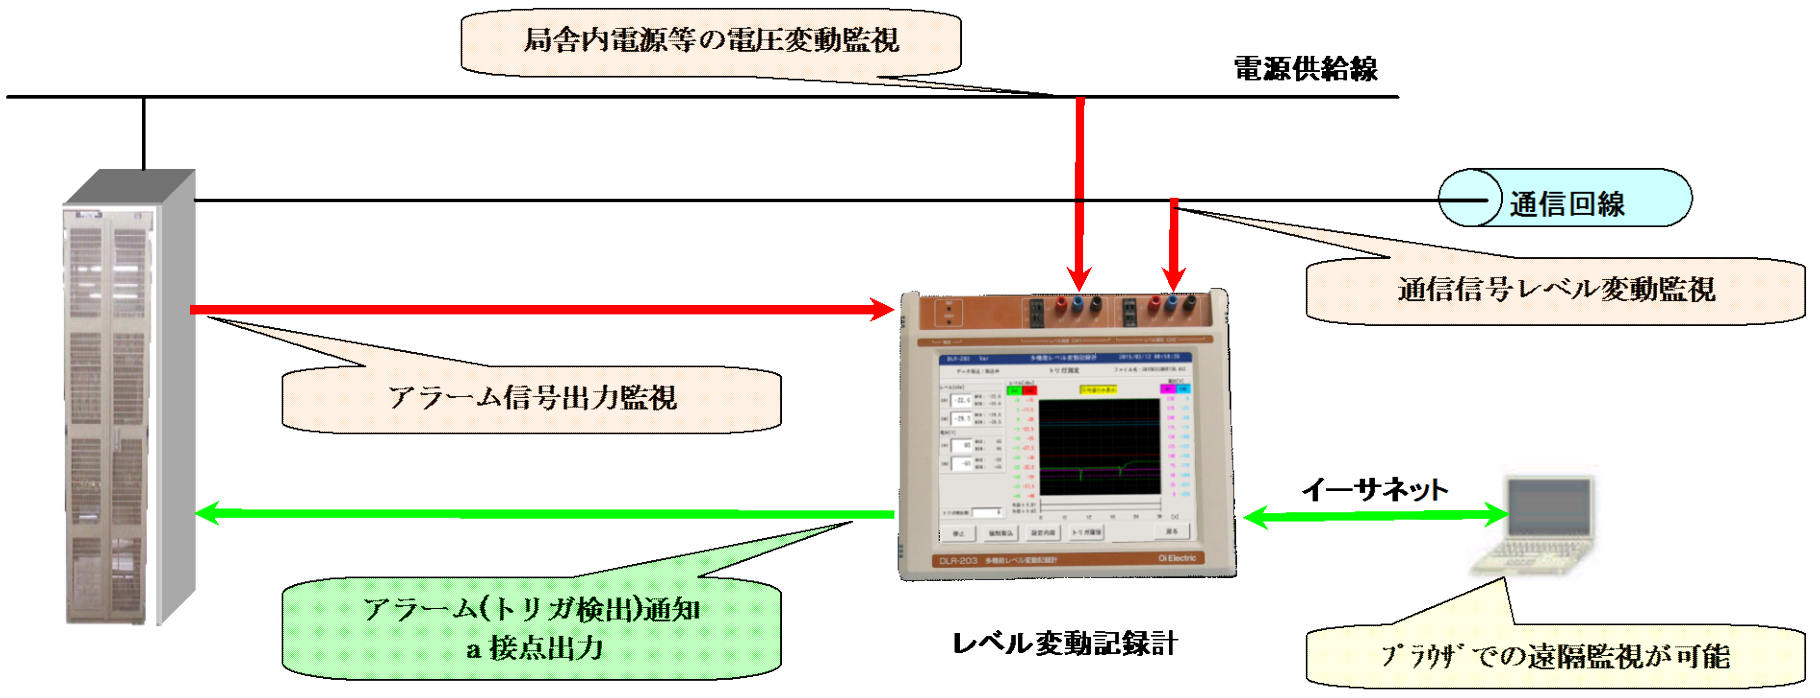

［特　長］

- レベル測定2チャネル、電圧測定2チャネルを実装しています。
- 多彩なトリガ機能を搭載し、障害原因の見逃しがありません。
- ＩＰ回線による遠隔操作が可能です。
- 測定データはＵＳＢメモリ、またはイーサネットによりパソコンに転送可能です。

大井電気株式会社

■ 仕様

項目		仕様
レベル測定部	入力チャネル数	2チャンネル
	入力インピーダンス	600Ω ±5%以内平衡 / HIGH (50kΩ以上)
	測定周波数範囲	300Hz～4kHz
	レベル測定範囲	-70dBm～+10dBm
	測定確度	平均値/最大値/最小値:±0.5dB以内
	測定設定	記録レベルレンジ: 10dB / 25dB / 50dB 測定レベル範囲: -70dBm～+10dBm 分解能: 0.1dB 記録レンジ幅設定範囲: 1dBステップ / 10dBステップ
電圧測定部	入力チャネル数	2チャンネル
	入力インピーダンス	1MΩ 以上
	電圧測定範囲	-250V～+250V
	測定帯域	DC～200kHz
	測定確度	平均値:±2%±2デジット以内　最大値/最小値:±5%±2デジット以内
	測定設定	記録電圧レンジ / 測定電圧範囲 / 分解能 / 記録電圧幅設定範囲 2V / ±5V / 0.01V / 1Vステップ 5V / ±12.5V / 2.5Vステップ 10V / ±25V / 5Vステップ 20V / ±50V / 0.1V / 10Vステップ 50V / ±125V / 25Vステップ 100V / ±250V / 50Vステップ 250V / 1V / 125Vステップ
外部トリガ	入力チャネル数	2チャンネル
	入力信号	TTLレベル
アラーム出力		a接点出力×1チャネル　＊ 設定トリガ検出にてアラーム出力を行う
サンプル周波数		レベル測定部:1msec　電圧測定部:1μsec
表示速度		1msec/dot、10msec/dot、100msec/dot、1sec/dot、10sec/dot、50sec/dot 100sec/dot、400sec/dot
データ保存/保護		測定データはは不揮発性メモリに保存 測定中の給電断への対応の為、バッテリを内蔵し、給電断によるバッテリ低下検出事『警告』を行い、その後、測定を停止し測定データの保存を行う
外部インターフェース		USB×1ポート 、 LAN×1ポート
電源		AC100V 50/60Hz (ACアダプタ:ADP-60WAによる)
性能保証 温度・湿度		温度:0℃～40℃ 湿度:20%～85% (結露無きこと)
寸法・質量		寸法:約W280×D245×H175mm　質量: 3.5kg以下

■ 添付品

測定コード PWT-113(M1PS-I214APS 2m) ・・・・・・・ 2本
測定コード PWT-891(電圧測定用ミノムシ 1m)・・・・・ 2本
ACアダプタ ADP-60WA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
ソフトケース PC-800 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部

■ オプション

PC-804(ハードケース)

■ 価格は、お問い合わせ下さい。

◎仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がございます。

2015年5月現在

大井電気株式会社

本　　社	〒222-0011	横浜市港北区菊名7-3-16	TEL：045-433-3051	FAX：045-401-2194
北海道支社	〒060-0041	札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD2F	TEL：011-222-7395	FAX：011-271-1560
東北支社	〒981-3206	仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内	TEL：022-377-1721	FAX：022-377-1726
中部支社	〒466-0064	名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル	TEL：052-882-4651	FAX：052-882-4652
大阪支社	〒564-0063	吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号	TEL：06-6388-6001	FAX：06-6388-6502
広島支社	〒730-0036	広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F	TEL：082-241-8680	FAX：082-241-8283
九州支社	〒810-0001	福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F	TEL：092-731-2201	FAX：092-731-2238

お問い合せ

KA1405278B